

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL


ABRANGÊNCIA: NACIONAL

PCI.818.01 - COMPOSIÇÕES
ATIVAS ANALÍTICAS COM
CUSTO

DATA DE EMISSÃO: 18/10/2022 00:06:15

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 17/10/2022

CLASSE/TIPO	CODIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
NÃO AFERIDA	COMP 02	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA EM GRELHA DE FERRO, TAMANHO 90X90 H = ATÉ 1,0 METRO	UNID			
COMPOSIÇÃO	101159 +101159	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M²	2,8	244,66	685,05
COMPOSIÇÃO	87546	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PÁNSOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M²	2	25,33	50,66
COMPOSIÇÃO	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS. AF_08/2017	M³	0,04	540,47	21,62
COMPOSIÇÃO	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/20	M	2,8	50,75	142,10
INSUMO	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,02	63,62	1,53
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ESCAVAÇÕES MANUAIS	H	1,00	17,96	17,96
INSUMO	11245	GRELHA COM SOLDADA COM BARRAS DE AÇO DIÂMETRO MÍNIMO 20 MM	UNID	1,00	401,27	401,27
custo unitário sem BDI R\$						1 320,18


Alexandre Menegazzo
ENG. CIVIL CREA-RS /167278

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

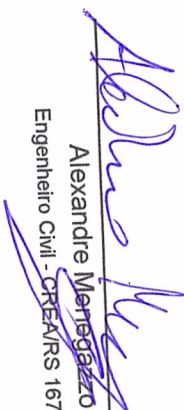
ABRANGENCIA: NACIONAL

PCI.818.01 - COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM CUSTO

DATA DE EMISSÃO: 18/10/2022 00:06:15

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 17/10/2022

CLASSE/TIPO	CODIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	custo unit	custo total
FUES	COMP 01	TRAMA DE AÇO PARA TELHAMENTO, COMPOSTA POR PERFIL PERFIL "U" ENRIGECIDO DE AÇO LAMINADO, 75 X 40X15 #2.65mm, 2,70 kg/m, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m ²		R\$	R\$
INSUMO	43083	PERFIL "U" ENRIGECIDO DE AÇO LAMINADO, 75 X 40X15 # 2.00mm, 2,70 kg/m	KG	2,13	12,62	26,88
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0970000	17,96	1,74
COMPOSICAO	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0910000	21,48	1,95
COMPOSICAO	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	0,015	85,56	1,28
					total unit R\$	31,85


 Alexandre Menegazzo
 Engenheiro Civil - CREA/RS 167278